



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 411
التاريخ : 2024/ 10 /15

هيئة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م / اعاده اعلان طلبية شراء (2024/5189)

تعن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعننة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملاتها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

- 1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
 - 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.
 - 3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض
 - 4-نسخة مصورة من بطاقة السكن. 5-شهادة تأسيس الشركة
 - 6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم .
 - 7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات
- يتم وضع العروض والتمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-
- أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.
 - د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
 - و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
 - عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .
 - 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .
 - 10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع
 - 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة
 - 12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
 - 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .
 - 14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .
 - 15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامة من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2024/5189	تأهيل استراحة سواق النقل الجماعي وحسب استمارة العروض المرفقة	2024/10/27

مدير قسم العقود والمشتريات

باسل فاضل تقي

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة... مع الاوليات

مسؤول شعبة الشراء المباشر

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفًا

مرتضى عبد السلام نعمه

حسين جاسم /مازن

رقم الطلبية : 2024/5189

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2024/10/15

السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
					رقماً	كتابة
1	تأهيل استراحة سواق النقل الجماعي					
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

• ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر

• يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة

• يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :

توقيع المجهز :

التاريخ :

ختم المجهز :



يتبع لظفا (2-1)

طلبات تنفيذ الاعمال

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استمارة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما ويلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً" وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستمارة الاسعار موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقماً" وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً" وكتابة والتوقيع والختم ازاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعبكسه فأنه يتحمل الغرامة التأخيرية يتم احتسابها لاحقاً" حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12-يلتزم الطرف الثاني (شركه- مقاول -مكتب)بمتطلبات سياسته الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .



الاسم :
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :

التوقيع :

: EMAIL

جدول الكميات (تأهيل بناية النقل الجماعي)

١- الاعمال المدنية

ت	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر المفرد	سعر الاجمالي
١-	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال حفر(استخدام الحفر اليدوي) خلف البناية لغرض تنفيذ اسناد للجدار الخلفي للبنائة من خلال حفر اسفل الجدار شاملا العمل رفع كافة الشواغل والتعارضات في الموقع وحسب توجيهات المهندس المشرف مع رفع ورمي الانقاض في الموقع المخصص لها في الشركة	م ^٣	٢٥		
٢-	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال اساس ساند من خلال صب خرسانة مسلحة وباستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح للاجزاء الملامسة للتربة شاملا العمل القالب الخشبي ذو نوعية جيدة وجديدة وتفصيل وتثبيت حديد التسليح الناجح بالفحص المختبري مطابق للمواصفات ASTM A615 G60 مع وجوب الحصول على مقاومة انضغاط لاتقل عن (٣٥ نت / ملم ^٢) بابعاد (١ x ٠,٧٥ x ٢٣م) ويكون التسليح (Ø16@15 cm) على شكل قفص مع وجوب طلاء الاجزاء الخرسانية الملامسة للتربة بالفلانكوت (الطلاء القيرى) من منشأ خليجي مع اتخاذ كافة الاجراءات مع الاسناد الاساس على تربة قوية.	م ^٣	٢٢		
٣-	تجهيز العدد والمعدات اللازمه لرفع كافة الارضيات لعموم البناية والمجموعة الصحية وبابعاد (٢٣*٥م) مع رفع كافة الصحيات (مرفقات ومغاسل) وشبكة الاسالة والمجاري للمجموعات الصحية شاملا العمل رفع كافة انماشى رفع كافة العوارض او الشواغل التي تتعارض مع العمل مع رفع الانقاض خارج موقع العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	جملة	جملة		
٤-	تجهيز العدد والمعدات اللازمه لرفع الانهائات الخارجية المتهرئة (الليخ والنثر للجدران والستارة) شاملا العمل تكسير	م ^٢	٣٠٠		


ليلى خليل



٣٠٠. نديم / أسماء جاسم


				كافة الاجزاء المتهرنة من الجدران والستارة مع رفع الانقاض خارج موقع العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
		٢٥٠	٢م	٥- تجهيز العدد والمعدات اللازمه لرفع كافة الانهانات الداخلية للغرف كافة (اللبخ والبياض للسقف) ورفع التغليف للغرفة مسؤول الشعبة ورفع السيراميك لجدران المجموعة الصحية شاملا العمل رفع كافة الاجزاء المتهرنة لعموم البناية من الداخل مع رفع الانقاض خارج موقع العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
		١٨٠	٢م	٦- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع طبقات التسطيح القديم للسطح ورمي الانقاض في الموقع المحدد من قبل الشركة مع توفير كافة المتطلبات والمعدات اللازمة لغرض تهوية المكان والتخلص من الرطوبة الموجودة وثم معالجة الكونكريت للسطح والستارة والبروزات باستخدام مادة الـ (Grouting) اسمنتية (مقاومة انضغاط لا تقل عن 50 Mpa) من منشأ اوربي غربي مع كافة المواد المطلوبة للعمل وبما يضمن انجاز العمل بصورة متكاملة
		١٥٠	٢م	٧- تجهيز مواد وتنفيذ أعمال التطبيق بالكاشي العراقي (٤٠*٤٠سم) (ناجح بالفحوصات المختبرية) بمونة الرمل والاسمنت لأرضيات الغرف وارضية المجموعة الصحية بابعاد (٢٣x٥ م) مع كافة ملحقات العمل شاملا العمل صب طبقة كونكريتية غير مسلحة سمك ١٠ سم اسفل الكاشي . شاملا العمل الممر الامامي
		٢٠٠	٢م	٨- تجهيز المواد وتنفيذ اعمال معالجة التشققات والتهريء في الجدران الداخلية لعموم البناية باستخدام مواد التحشية الملائمة للعمل ذات منشأ اوربي غربي ثم
				الطلاء باستخدام اصباغ البتلايت المقاوم للظروف الجوية غير لماعه نوع جوتن بثلاث طبقات لجدران الغرف (عدا جدران المجموعة الصحية) مع كافة متطلبات العمل .

لينا خليل

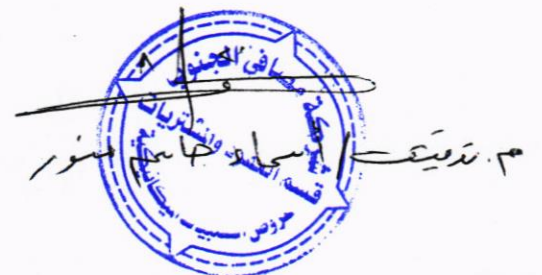


		١١٠	٢م	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال التغليف بالسيراميك (نوع تركي) (درجه اولى) بمونة الاسمنت ويكون بالوان 'متناسقة' لجدران المجاميع الصحية مع تجهيز وتثبيت قطع pvc للاركان ويكون التغليف للارتفاع الكلي للجدران ناجح بالفحوصات المختبرية وحسب توجيهات المهندس المشرف .	-٩
		١٢٥	٢م	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تصليح السقوف المتضررة من الداخل باستخدام المواد الايوكسية المناسبة للتشققات مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .	-١٠
		١٢٥	٢م	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال صب طبقة كونكريت غير مسلح بسمك مختلف وبمعدل سمك ١٠ سم لاعمال التسليط باتجاه المرازيب مع عمل مفاصل التمدد وحسب المواصفات القياسية قبل عملية فرش الايزوكام باستخدام تسليط لايزيد عن ١٠٠/١ مع عمل المفاصل المناسبة وكافة ملحقات العمل	-١١
		١٥٥	٢م	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال فرش طبقة ايزوكام تركي درجة اولى بسمك لا يقل عن ٥ ملم مع الرش بطبقة الزيت الحار مع كافة ملحقات العمل شاملا العمل الستارة الحالية من الداخل مع كافة متطلبات العمل .	-١٢
		٢٥٠	٢م	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال النثر بالاسمنت الابيض والغبرة (١:١) مع اضافة لون مناسب وحسب توجيهات اللجنة المشرفة للأوجه الخارجية للبنية بالكامل على أن يكون النثر من النوع المكبوس وحسب توجيهات المهندس المشرف	-١٣
		١٦	٣م	تجهيز مواد و تنفيذ أعمال إعادة صب ممشي حول البناية (خلف وجانبى لبنانية) من الكونكريت المسلح بسمك (١٥) سم باستخدام طبقة واحدة من حديد التسليح قطر (١٢ملم) بمسافة (٢٠سم) بين شيش واخر وباستخدام الاسمنت المقاوم للأملاح شاملا العمل على القالب الخشبي وتفصيل وتثبيت	-١٤

لينا طلال

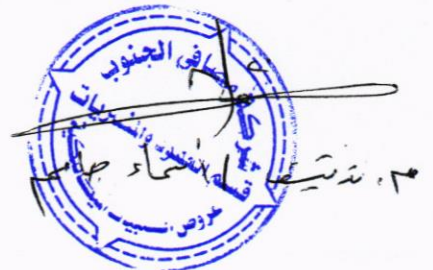

				حديد التسليح شاملا العمل تجهيز طبقة نايلون تحت الصب ومن النوع الزراعي الثقيل مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف مع تجهيز وتنفيذ مردات كونكريتية لإسناد جوانب المماشى وبأبعاد ٢٠×٥٠سم. مع عمل مفاصل تمدد كل ٥م تملئ بمواد جلاتينية مناسبة.
١٥-	٢م	١٣٠		تجهيز مواد وتنفيذ اعمال السقوف الثانوية لعموم البناية (٥×١٩,٥ م) على ان تكون من درجة اولى مقاوم للحريق بسمك لا يقل عن ١٢ ملم نوع اكوستك منشأ خليجي ويكون السقوف الثانوية للمجاميع الصحية بابعاد (٥×٣,٥م) من النوع المعدني وعلى المقاول تقديم نماذج ليتم المصادقة عليها من قبل اللجنة المشرفة على ان يكون التثبيت باستخدام وصلات حديدية وليست سيم ربط
١٦-	عدد	٣		تجهيز وتركيب باب المنيوم سمك المقطع لا تقل عن ٢ملم (تركي درجة اولى) للمجموعة الصحية (٨,١×٢,١م)
١٧-	عدد	٣		تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع الابواب القديمة ثم استبدالها بابواب خشبية للغرف وبابعاد (١,١×٢ م) وتكون الفردة كبس وجهيين من المعاكس الصاج والعادي سمك (٤ملم) لكل منهم ولكل وجه مع الصبغ بالدملك والكيلون سويج ايطالي والنورمادات لا تقل عن ثلاثة مع كافة ملحقات العمل
١٨-	عدد	١		تجهيز وتركيب باب حديد بأبعاد (١,١×٢,١م) لمدخل المجموعة الصحية من النوع الثقيل كاملة مع المقابض والكيلونات والنورمادات والإطار الحديدي الخارجي ويركز بالبليت وجهين كيج (١٨) شاملا العمل الصبغ طبقتين من الدهان المقاوم للظروف الجوية (نوع جوتن) بعد الطلاء بطبقتين من مانع الصدأ بعد ازالة الصدأ وحسب توجيهات المهندس المشرف وذلك بعد رفع الباب القديم

لينا خليل

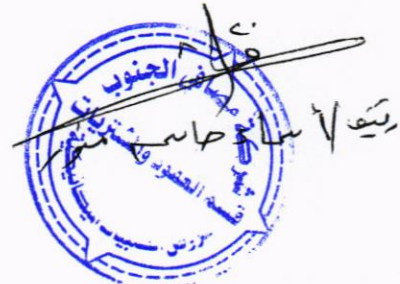

			١٥ ٤٠	م.ط	١٩- تجهيز مواد ومعدات تنفيذ اعمال رفع شبكة المياه القديمة وتنفيذ شبكة جديدة عن طريق مد وفحص وربط أنابيب الماء الحار والبارد للمجموعة الصحية مع كافة الملحقات من عكوس ،تقاسيم ،مصغرات ،أقفال مختلفة الأحجام وتكون الأنابيب وملحقاتها من نوع (polypropylene pipes and fitting) ناجحة بالفحص المختبري وعلى المقاول اجراء الفحص المائي للشبكة بضغط لايقبل عن (١٢ بار) ويكون التأسيس من نوع الدفن وحسب توجيهات المهندس المشرف . - قياس ١"صاعدة للخزان والنازلة - قياس ٣/٤"
		٣		عدد	ب- تجهيز وربط خلاط ماء مقاوم للتآكل من منشأ تركي وربطه مع شبكة التأسيسات (الحار والبارد) للمرافق مع الصوندات من نوع الدفن
		٣		عدد	ج- تجهيز وربط مغاسل فرفوري(منشأ تركي درجة اولى) كامل مع الساند مع تثبيتها بصورة جيدة وربطها بشبكة الماء الحار والبارد وتكون مجهزة بخلاط(منشأ تركي)وبالوعة كروم وسداد لفتحة التصريف وصونده تصريف المياه وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
		٣		عدد	ح- تجهيز وربط مرفقات شرقية فرفوري(منشأ تركي درجة اولى)كامل مع خزان الطرد نوع بلاستيك وأنبوب تصريف مياه الخزان مع ربطه بشبكة الماء المجاري وكل ما يتطلبه العمل من كليات وغيرها.
		٣		عدد	ر- تجهيز مواد وتنفيذ أعمال تثبيت مرآة مستطيلة قياس (٠,٦×١)م كاملة مع الإطار الألمنيوم ذات نوعية جيدة توضع فوق المغاسل بارتفاع مناسب.

لمياء خليل

مشارف الجنوب
جامعة الجزائر
مدرس

			١٠ ١٥ ٣	م.ط عدد	٢٠- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تأهيل منظومة المجاري للمجموعة الصحية عن طريق رفع المنظومة القديمة وتنفيذ منظومة جديدة شاملا كافة متطلبات العمل بالاضافة الى المتطلبات العامة من استبدال الانابيب باستخدام انابيب بلاستيك ضغط عالي خاضعة للفحص المختبري وخاضعة لضغط لا يقل عن (١٠ بار) , واستبدال المنهولات الفرعية الخارجية باستخدام منهولات كونكريتية مسبقة الصب ناجحة بالفحص المائي بابعاد (٦٠×٦٠ سم) ذات اغطية من الاهين المطلي مع طلاء المنهولات من الداخل والخارج بالفلانكوت مع كافة اعمال الربط بالشبكات الموجودة - قياس ٦" - قياس ٤" - استبدال المنهولات
			٤	عدد	٢١- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع واستبدال المرزيب وبطول (٣,٥ م) للمرزيب الواحد مع كافة متطلبات العمل وباستخدام انابيب (upvc) قياس ٤" مع التقاسيم والعكوس وكافة الملحقات .
			٣	عدد	٢٢- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع واستبدال الهوائيات باخرى من المنيوم بنفس ابعاد القديمة ذات مقطع سمك ٢ ملم من منشأ تركي مع تركيب زجاج سمك ٦ ملم في جزء منه وتركيب هوائية في الجزء الاخر
			٣٠	٢م	٢٣- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال قطع البروزات الكونكريتية في واجهة البناية باستخدام معدات قطع ومعدات التعديل المناسبة للعمل ولا تسبب أي اهتزازات تؤثر على سلامة البناية مع ضرورة الحصول على حافات مستقيمة مع تجهيز المواد وتنفيذ اعمال
					المعالجة بمادة الكراوت والمواد الايبوكسية لحافات القطع لغرض الحصول على اوجه مستقيمة وصقيله مع ضرورة اتباع إجراءات السلامة اللازمة عند اعمال القطع وتجهيز السقالات واي متطلبات لازمة لإسناد قطع البروزات قبل وبعد عملية الرفع وكذلك تنظيف الموقع تماما بعد اتمام

لينا خليل

م. ط. حاسم منير

الجنوب
القطرية
مركز
مركز

				العمل و رفع كافة الانقاض ورميها في المكان المخصص مع كافة متطلبات وملحقات العمل
		٣٥	٢م	٢٤- تجهيز المواد و المعدات والعمال و تنفيذ اعمال تركيب و تثبيت مظلات فوق الطوارم للبناية من قطع القرميد (منشأ تركي درجة اولي) في مقدمة البناية شاملاً السعر الهيكل الحديدي وكافة ملحقات العمل مع ضرورة التثبيت بصورة جيدة و ضرورة صبغ الهيكل الحديدي بطبقتين من صبغ مانع الصدأ عراقي المنشأ درجة اولي على ان يكون اللون و طريقة العمل حسب توجيهات اللجنة المشرفة.

٨٤٠
م. ب. ت. م. اسرار جاسم حسن
٢- الاعمال الكهربائية

ت	الاعمال الكهربائية	الوحدة	الكمية	سعر المفرد	سعر الاجمالي
١	تجهيز و نصب و تاسيس و فحص مصابيح أناراه نوع LED ٣٠ واط كاملة مع مفاتيح التشغيل وكافة الملحقات تثبت في السقف الثانوي للبناية توزع حسب توجيهات المهندس المشرف. وتكون من منشأ اوربي غربي	عدد	٢٥		
٢	تجهيز و نصب و تاسيس و فحص مصابيح أناراه نوع LED ٢٠ واط ضد الرطوبة كاملة مع مفاتيح التشغيل وكافة الملحقات تثبت في السقف الثانوي للمجموعة الصحية توزع حسب توجيهات المهندس المشرف وتكون من منشأ اوربي غربي	عدد	٦		
٣	تجهيز و نصب و تاسيس و فحص مفرغات هواء قياس ١٠ انج للصحيات تثبت في زجاج الشباك كاملة مع كافة الملحقات ومفاتيح التشغيل ويكون لكل مفرغة مفتاح مستقل. وتكون من منشأ اوربي غربي	عدد	٣		

ليشا طليل



شروط عامة :-

- ١- اجراء الكشف الموقعي على موقع العمل بصحبة الكادر الفني في الشركة مع تثبيت ذلك بمحضر رسمي مع ممثلي شركتنا .
- ٢- تنفيذ كافة الاعمال المطلوبة تحت الاشراف الفني والهندسي للطرف الاول وضمن الشروط والمواصفات الفنية لإعمال الهندسة المدنية.
- ٣- على المقاول اجراء اعمال المساحة لتثبيت المناسيب المطلوبة بالاعتماد على نقطة دالة ذات منسوب معلوم يتم تحديدها من قبل الطرف الأول.
- ٤- توفير كافة المواد اللازمة لإنجاز العمل على ان تكون ناجحة في الفحص المختبري ومن الدرجة الاولى (ويتحمل المقاول كلفة الفحوصات المختبرية) مع التزام المقاول بتقديم نماذج لكافة الفقرات الموصوفة لأغراض المصادقة قبل المباشرة بالتجهيز من قبل الطرف الاول.
- ٥- توفير كافة المعدات والعدد والأدوات والعمالة الفنية والغير فنية المطلوبة لتنفيذ العمل وتقديم كشف مسبق بها إلى الطرف الأول لاستحصال موافقة الدخول إلى موقع العمل(مع تأمين النقل للكوادر والمعدات).
- ٦- رفع وإزالة جميع الأعمال المنفذة الغير مطابقة للمواصفات (والتي يثبت فشلها في الفحص المختبري) وتنفيذها مجدداً دون أن يترتب على ذلك كلفة أو مدة إضافية.
- ٧- يتحمل المقاول كافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن حصول أي ضرر في أي جزء من الشركة من جراء تنفيذه لالتزاماته التعاقدية ويلتزم بتصليحها.
- ٨- الالتزام بشروط وتعليمات وإجراءات السلامة المعمول بها داخل الشركة .
- ٩- يكون مستوى التجهيز و التنفيذ لكافة الأعمال من الدرجة الأولى.
- ١٠- تنظيف موقع العمل ورفع الأنقاض والمخلفات ونقلها خارج موقع العمل.
- ١١- يجب ان يكون صب الكونكريت باستخدام الخباطات المركزية ويتم اجراء الفحص الموقعي للهطول ودرجة الحرارة لكل خباطة.
- ١٢- يجب استخدام السمنت العراقي في جميع الاعمال الانشائية.
- ١٣- جميع المواد الايوكسية يجب ان تكون من مناشئ اوربية ناجحة بالفحص المختبري وبطريقة العمل وفق التفاصيل المصنعية
- ١٤- على المقاول تصميم خاطة كونكريتية تتطابق مع متطلبات العمل ويخضع جميع الكونكريت المجهزة لفحص الهطول في الموقع العمل بالاعتماد على مواصفات ACI.
- ١٥- تكون الاصباغ المستخدمة في العمل ناجحة بالفحوصات المختبرية (درجة اولى)
- ١٦- جميع الكميات خاضعة للذرعة النهائية
- ١٧- على المقاول تقديم جدول زمني لتنفيذ كافة الفقرات العمل وتخضع لمصادقة الجهة المشرفة.
- ١٨- في حالة وجود نقص في مواصفات ومخططات العمل فعلى المقاول اكمال هذه المتطلبات وتخضع لمصادقة الجهة المشرفة وعلى ان تكون هذه المواصفات من الدرجة الاولى ومن الحدود العليا للمواصفات والمواد المتوفرة في الاسواق المحلية وبدون المطالبة باسعار وفترات اضافية .

لمينا خليل

